

耐熱/耐候/高透過/高絶縁樹脂



250℃以上の環境で使いたい、透明で耐UV性が必要、
屋外使用で劣化しない樹脂が欲しい、高い電気絶縁性を求める、
といった特殊な用途にご検討下さい。


原料は粘性の液体



シリコン系の熱硬化樹脂

シリコン系でありながら、揮発成分が検出されない！

*加熱脱着式GC-MSによる揮発成分分析（150℃×15分抽出、コールドトラップ捕集）

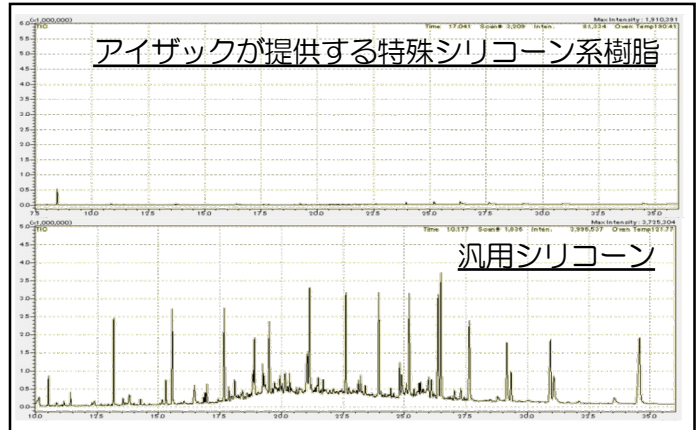


汎用シリコンとの揮発成分比較*

光学用途への応用：型番HE59



UV（紫外線）域で高透過し耐性がある。
耐UV性接着剤、シートとして応用可能。

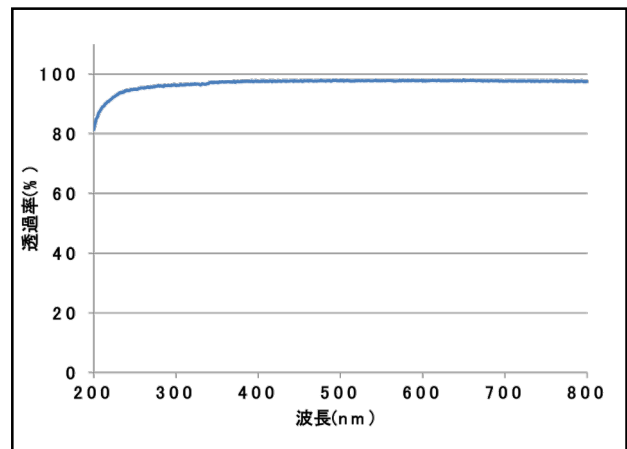

HE59の紫外・可視透過率

熱関連用途への応用：型番HE86



耐熱・絶縁・熱伝導シート



耐熱・絶縁・熱伝導ペースト



耐熱・絶縁接着剤

大阪市東淀川区東中島1-13-35 TEL.06-4809-8610 FAX.06-4809-8636

e-mailお問い合わせ:nishiyama@isaac.co.jp

担当:アイザック 北大阪オフィス/西山